


Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Energolux SAS24G2-AI/SAU24G2-AI Geneva**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_energolux_sas24g2_ai_sau24g2_ai_geneva

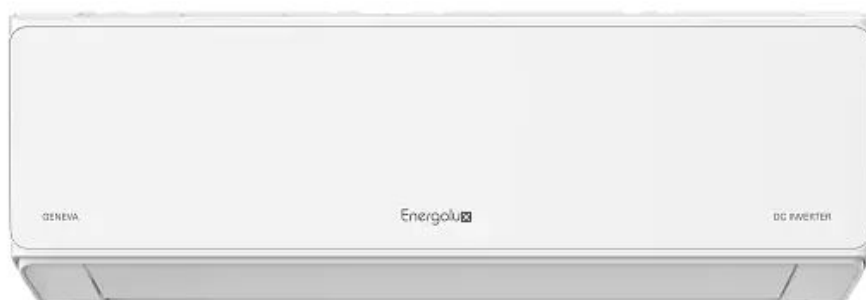

Описание

Кондиционер Energolux Geneva поможет быстро создать желаемый микроклимат в вашей квартире или доме. Оборудование позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы под требования пользователя и настроить температуру под ощущения. Антибактериальный фильтр отвечает за качество и безопасность воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Energolux SAS24G2-AI/SAU24G2-AI Geneva:

- Высокая энергоэффективность. Класс A++
- Удобный многофункциональный русскоязычный пульт
- Режим iFeel
- Режим iFavor
- Комфортный сон
- Турборежим
- Объемное воздушораспределение
- Мягкое осушение
- Горячий запуск
- Скрытый дисплей и возможность его отключения

- Работа на обогрев до уличной температуры -20 °С
- Работа на охлаждение до уличной температуры -15 °С
- Управление через Wi-fi (опция)
- 24-часовой таймер
- Уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А)
- Самоочистка теплообменника внутреннего блока
- Фильтр Anti-PM2.5
- Угольный фильтр
- Антибактериальный фильтр
- Первичные фильтры высокой плотности
- Защита от детей
- Настенный держатель пульта
- Усиленная шумоизоляция наружного и внутреннего блока
- Защитная крышка вентиля на наружном блоке
- Высококачественный прочный пластик
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue Fin»
- Стабильная работа при напряжении 187-242 В
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мощные и надежные компрессоры
- Вывод дренажа с двух сторон
- 5 лет полной гарантии

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.18 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.96 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++

Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	60 мес.
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.72
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Габаритный размер (внутреннего блока)	31.7 × 120.5 × 40 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 95 × 70 см
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг
Вес	59 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.