


## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная SMEG ALFA 1035 H-2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech\\_konveksionnaya\\_smeg\\_alfa\\_1035\\_h\\_2](https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_smeg_alfa_1035_h_2)

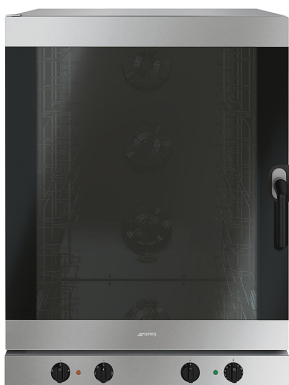

### Описание

Конвекционная печь **Smeg ALFA 1035 H-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Противни и gastronемкости в комплект поставки не входят.

Конвекционная печь совместима с расстоечным шкафом LEV 1035 XV.

### **Режимы приготовления:**

- Конвекция
- Конвекция + увлажнение

### **Особенности:**

- Пароувлажнение с помощью инжекторного впрыска на каждый вентилятор, ручной режим
- Ручка регулировки выпуска пара
- Количество вентиляторов: 3
- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Ручка "Turn & Push" для выбора программ и параметров приготовления
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями)
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

#### **Дополнительные характеристики:**

- Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- KIT 4730 - устройство для подачи воды
- TVL420D - подставка с направляющими
- RGN11-10 - комплект направляющих

#### **Характеристики**

Подключение	380 В
Количество уровней	10
Расстояние между уровнями	77 мм
Противень	600x400 мм, GN 1/1
Управление	электромеханическое
Температурный режим	от 50 до 270 °С
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Таймер	Да
Мощность	15.7 кВт
Ширина	797 мм
Глубина	757 мм
Высота	1110 мм

Вес (без упаковки)	77 кг
Вес (с упаковкой)	100 кг
Страна производства	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.